HONDA
汎 用 製 品

■Honda除雪機はシーズン前から計画生産を行っております。
降雪状況により早期売り切れの際はご容赦ください。

正しい操作で、安全除雪。

- ●ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
- ●除雪以外の目的では使用しないでください。
- ●除雪作業はマナーを守り、周囲の安全に注意しましょう。
- ●雪づまりの除去や点検をする場合は、必ずエンジンスイッチまたは電源スイッチを「停止」の位置にしてから行ってください。
- ●使用前の点検と使用後の整備を忘れずに。

除雪機を安全にお使いいただくために動画をご覧ください。

Honda除雪機の保証期間は、お買い上げ日より2年間です。
保証内容については保証書をご確認ください。

Hondaの安心補償制度 ホッ! 対人1億円/対物1000万円

大きな安心、Hondaの“ホッ!” 除雪機をご購入いただくと、『賠償責任保険（施設所有管理者特約）』が1年間、付いてきます。
対人 **1億円** 対物 **1,000万円**

盗難補償

万が一の時も安心です。
除雪機のご購入後1年間、盗難補償が付いてきます。
盗難にあった場合は、同等モデルを補償します。

除雪機 安全規格 SSS B104-2009

Hondaロータリー除雪機は、除雪機安全協議会の自主規格「歩行型ロータリ除雪機の安全規格 SSS B104-2009」に適合しています。

●このカタログの内容は、2015年10月現在のものです。

http://www.honda.co.jp/snow/ Honda 除雪機 検索

お問い合わせ、ご相談は左記の販売店、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル **0120-112010**
（受付時間：9時～12時 13時～17時）

HSA-K7-1510HC Ⓜ 11129

HONDA
The Power of Dreams

力強く、快適に、雪を一掃

Honda除雪機

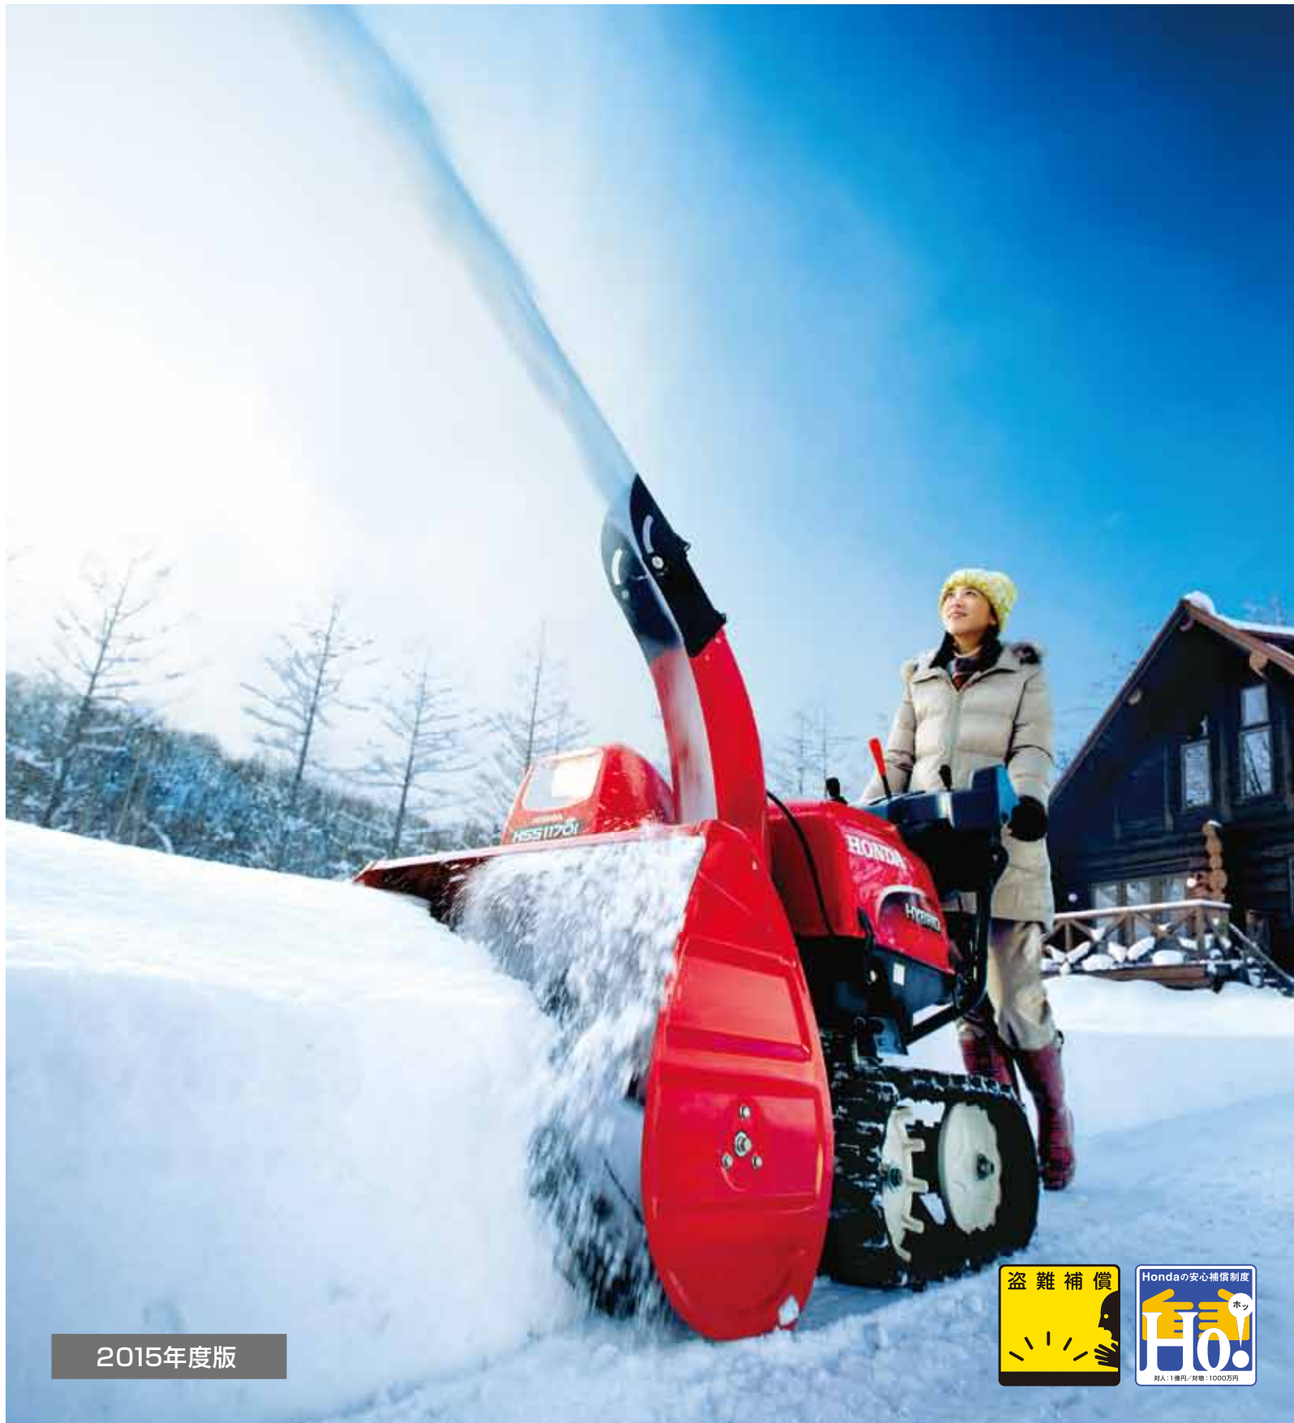

選ばれるには、
理由がある。

- 独創の先進テクノロジー
- 豊富なラインアップ
- 業界初、盗難補償付

Honda独自の技術から生まれた先進機能。

CROSS AUGER

独創の正逆転オーガ機構、クロスオーガ。

硬い雪でもしっかり除雪

正転で雪を取り込み
逆転で機体の浮き上がりを
抑えることで、
屋根から落ちた雪など
硬い雪にも食い込み
優れた除雪力を発揮。

HYBRID

除雪はエンジン、走行はモーターのハイブリッド。

除雪をもっと早く、操作をもっと簡単に。

積雪量などの状況に応じて
速度を自動で調整。
旋回もボタンやレバー操作で
簡単に行えます。

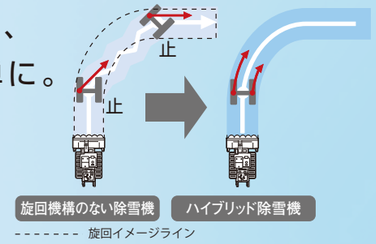

FI FUEL INJECTION

フューエルインジェクション採用のエンジン搭載。

FI採用エンジン搭載

電子制御燃料噴射装置の採用により、低温下でもスムーズに始動。
燃費向上にも貢献。

SMART AUGER

オーガ操作をアシストする3つの機能。

スマートオーガシステム

除雪作業の際、オーガ操作の回数を軽減する、
オーガリフト/オーガリセット/オーガアシスト機能を搭載。

最適な1台が見つかる、20機種フルラインアップ。

ブレード除雪機

ユキオスe!
SB800e(J)

ユキオス
SB800(JT)

GOOD DESIGN

小型除雪機

HSS655c(JE)
HSS655c(J)

Photo: HSS655c(J)

HSS760n(JE)
HSS760n(J)

Photo: HSS760n(J)

HSS970n(J)
HSS1170n(J)

Photo: HSS1170n(J)

小型除雪機

CROSS AUGER

HSS760n(JX)

HSS970n(JX)

HSS1170n(JX)

小型ハイブリッド除雪機

HYBRID

HSS1170i(J)

HSS1180i(J)

中型ハイブリッド除雪機

HYBRID

HSM1380i(JN)
HSM1390i(JN)

Photo: HSM1390i(JN)

HSM1380i(JR)
HSM1390i(JR)

Photo: HSM1390i(JR)

HSM1590i(J)

大型除雪機

FI FUEL INJECTION　SMART AUGER
※Jタイプのみ

HSL2511(JE)

HSL2511(J)

業界初、盗難補償付きでしっかりサポート。

■盗難補償制度「安心プラス」

万が一、盗難に遭っても同等モデルを補償します。

【補償期間】
ご購入日から１年間。

【加入時のご負担】
購入時、保険料などのご負担はございません。

【補償時のご負担】
盗難に遭われた除雪機のメーカー希望小売価格の
約１割で代替補償機が提供されます。

■安心補償制度 Ho!

大きな安心、『賠償責任保険（施設所有管理者特約）』が1年間、ついてきます。

【補償期間】
ご購入日から１年間。

【加入時のご負担】
購入時、保険料などのご負担はございません。

【補償金額】
対人は1億円、対物は1,000万円まで。
（但し1,000円は自己負担となります）

対人1億円　対物1,000万円

●盗難補償を利用した方の声

除雪機を買って2週間で盗難にあってしまいました。
盗られた時は「まさか自分の除雪機が」と思いましたが、
あるんですね、除雪機の盗難。

雪が降り続く中、大切な除雪機を盗られて
途方にくれていました。高額な除雪機だから、
盗難補償があって本当に助かった。

●補償となった事故の例

除雪中に石を飛ばしてしまい、
駐車場の車のガラスにヒビが入った。

車のガラス修理代 **333,250円**

除雪操作を誤って、
お隣の家のシャッターを壊してしまった。

シャッターの修理代 **71,400円**

※補償金額はあくまで一例です。

除雪機選び3つのポイント

Point 1
積雪量で選ぶ
積もった雪の深さに適した除雪高さの除雪機を選びます。
目安を上回る積雪量の場合、性能が発揮されないことがあります。

Point 2
雪質で選ぶ
除雪能力や性能によって適した雪質が異なります。しまり雪や屋根から落ちた雪など、雪質に合わせて選んでください。

Point 3
除雪量で選ぶ
広い場所の除雪を少しでも早く終わらせたい人には、最大除雪量が大きい除雪機がオススメです。

			積雪量	雪質				最大除雪量	旋回機構	ページ/推奨モデル
			ブレード/オーガハウジング高さ	やわらかい新雪	重みでしまった雪	屋根から落ちた雪	溶けかけの雪			
ブレード除雪機	遠心クラッチ		33cm				○	1時間あたり 250㎡		P7-10 SB800e(J) SB800(JT)
小型除雪機	ギアミッション		42cm					35t/h		P11-12 HSS655C(JE) HSS655C(J)
小型除雪機	HST		42cm		○			42t/h		P13-14 HSS760n(JE) HSS760n(J)
小型除雪機	HST		51cm		○			55t/h 60t/h		P15-16 HSS970n(J) HSS1170n(J)
小型除雪機	クロスオーガ		51cm	◎	◎ クロスオーガ搭載	○		42t/h 55t/h 60t/h		P17-18 HSS760n(JX) HSS970n(JX) HSS1170n(JX)
小型除雪機	ハイブリッド		51cm		○	○		60t/h	電動（ボタン）	P19-20 HSS1170i(J) HSS1180i(J)
中型除雪機	ハイブリッド		58cm		◎	◎		83t/h	電動（レバー）	P21-22 HSM1380i(JN) HSM1390i(JN)
中型除雪機	ハイブリッド		58cm		◎	◎		83t/h 92t/h	電動（レバー）	P23-24 HSM1380i(JR) HSM1390i(JR) HSM1590i(J)
大型除雪機	HST	FI	74cm		◎	◎		140t/h	サイドクラッチ	P25-26 HSL2511(JE) HSL2511(J)

電動、だから簡単。だから静か。
しかもパワフルに押して、雪一掃。

特長や使い方を動画でご紹介!

新雪も、溶けかけの雪も、カンタン始動で素早く除雪。

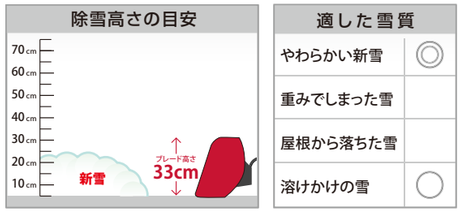

適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	
屋根から落ちた雪	
溶けかけの雪	○

電動特有の静かさに、電動トップの除雪力。

SB800e(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥289,440
(消費税8%抜き ¥268,000)
JANコード:4945943202974

1時間の作業面積	約 250 m²
除雪幅	80 cm
満充電時連続作業時間	約 1 時間

GOOD DESIGN
2015年
グッドデザイン賞 受賞

電動式

取り扱い楽々、専用バッテリー

- ●持ちやすい大型グリップ採用
- ●バッテリー脱着の操作は簡単
- ●充電の完了がLEDの消灯でわかる充電器

簡単操作

スピード始動

始動の操作は、キーを挿して電源スイッチをひねるだけ。

2本のレバーで速度を細かく調整。

変速レバーひとつで前進、後進、速度も調整。
(前進は0～約4km/h、後進は0～約3km/h)
走行レバーは軽い力で握ると走り、放すと停止。
さらに、握り具合でいっそう細かく速度調整が可能です。
※最高速度は販売店にて調整できます。

しっかり除雪

パワフル除雪

約1時間で
駐車場約16台分を除雪。

1時間の作業面積
P 約16台分(約250m²)

電動除雪機トップ*の高出力。

860Wモーターを採用。小さいボディながらも、グイグイ雪を押し出す除雪力を発揮。さらに、電動特有の静かさで、住宅街や早朝時など騒音が気になる場面でも気軽に使えます。
*歩行型電動ブレード除雪機として、2014年10月時点。(Honda調べ)

雪こぼれを軽減。

雪に食い込みやすく、作業中の雪こぼれを軽減。サイドプレートをブレードの両端に装備。

舗装路面との抵抗を軽減する面取りスクレーパーをブレード下部に装備。

便利・快適

コンセントで充電

家庭用コンセント(100V)でカンタン充電。

1回の充電で電気代 約9円*

持ち運びやすさ、脱着のしやすさに配慮した専用バッテリー。1回の充電で約1時間作業できます。
(充電時間:約6～12時間)

* Honda調べ。充電ゼロの状態から満充電状態にした場合。消費電力は360Wh、電気料金は19.43円/kWh(従量電灯)をもとに算出しています。2014年10月時点。

バッテリーの残量がわかる。

インジケーターランプを手元に配置。

軽い力でブレード上下。

ブレードの上げ下げが軽い力で行えるからブレード角度の調整がカンタン。

●作業面積は新雪、積雪量20cm時における舗装路面での作業。および1台当たり2.5m×6mの駐車場の場合を想定しています。●作業時間は条件により異なります(Honda調べ)
●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

カンタン操作で押して
集めてしっかり除雪。

特長や使い方を動画でご紹介!

新雪はもちろん、溶けかけの雪も飛ばさず雪かき。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	
屋根から落ちた雪	
溶けかけの雪	○

雪かきをもっと素早く、簡単に。

SB800(JT)

メーカー希望小売価格
税込 ¥215,784
(消費税8%抜き ¥199,800)
JANコード:4945943202738

1時間の作業面積	約 250 m²
除雪幅	80 cm
満タン時連続作業時間	約 3 時間

簡単操作



操作レバーは2本だけ。

スロットルレバーと前後進切替レバーの操作で作業できます。

握ると走り、放すと止まる。

安心に配慮した設計のスロットルレバーを採用。握り具合で走る速さも調整できます。

軽い力でブレード上下。

ブレードの上げ下げが軽い力で行えるから雪捨てがカンタン。

しっかり除雪

小さなボディなのにすばやく雪かき。

1時間当たり駐車場換算 約16台分(約250m²)の除雪作業が可能。

1時間の作業面積
P 約16台分 (約250m²)

舗装路面をキレイに雪かき。

ブレードの下部に面取りスクレーパーを装備。路面との抵抗を軽減し、引っ掛かりの少ないスムーズな除雪作業を実現しました。

サイドプレートで雪こぼれ軽減。

ブレードの両端に、雪に食い込みやすく雪こぼれを軽減するサイドプレートを装備。

便利・快適

1Lで約3時間運転可能。

ガソリン1L(満タン時)で約750m²の除雪作業が可能です。駐車場に換算すると約50台分のスペースに相当します。

ガソリン1Lの作業面積 P 約50台分

気軽に使える低騒音設計。

エンジンをカバーすることにより騒音を低減。音が気になる早朝での使用に配慮しています。

環境にやさしい自動アイドリング。

スロットルレバーから手を放すと、エンジンの回転数が自動的に下がるので低燃費や低騒音に貢献しています。

●作業面積は新雪、積雪量20cm時における舗装路面での作業。および1台当たり2.5m×6mの駐車場の場合を想定しています。(Honda調べ)●作業時間は実用作業時における平均燃費。(Honda調べ)
●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

雪を集めて飛ばす。軽量・小型で取り回しやすい、自走タイプ。

特長や使い方を動画でご紹介!

Photo:HSS655c(J)

降ったばかりの新雪を気軽にスイスイ除雪。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	
屋根から落ちた雪	
溶けかけの雪	

自走式でグイグイ進んでしっかり除雪。

HSS655C(JE)

メーカー希望小売価格
税込 ¥215,784
(消費税8%抜き ¥199,800)
JANコード:4945943202240

最大除雪量	35 t/h
除雪幅	55 cm
最大投雪距離	14 m

始動方式 | リコイルスターター(手動)

●手袋のままでも握りやすい大型リコイルグリップ。
グリップ部を大きくすることにより、手袋をしたままでも握りやすく、エンジン始動の操作性にも配慮しています。

エンジン始動がカンタンなセル付き。

HSS655C(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥259,200
(消費税8%抜き ¥240,000)
JANコード:4945943202233

最大除雪量	35 t/h
除雪幅	55 cm
最大投雪距離	14 m

始動方式 | リコイルスターター(手動)
セルフスターター(電動)

●スイッチを回して簡単始動。
軽い力でエンジンスイッチを回して、エンジン始動が可能なセルフスターター機能を搭載。

●早朝などに活躍、作業灯装備。
うす暗い時などに作業をする方に。より視認性と被視認性を高める作業灯を装備。

簡単操作

ハンドルひとつで投雪距離、方向が自在。

投雪距離、方向を細かく調整できるシューターハンドルを装備。

クラッチ操作は片手のみ。

走行、除雪は左手だけのクラッチ操作で行えます。

しっかり除雪

55cmの除雪幅で、効率よく除雪。

扱いやすいコンパクトボディに55cmの除雪幅。1時間で最大35tの除雪能力を発揮します。

湿った雪も遠くへ投雪。

雪がつまりにくい設計の角型ブロア投雪口採用により、最大14mまで投雪できます。

石噛みを抑える、バネ鋼オーガ。

バネ鋼オーガを採用することで石など、異物のまきこみを減少。また雪にしっかり食い込み、除雪作業をサポートします。

便利・快適

移動も除雪もラクラク。

クローラが雪を捉え、雪道をしっかり走行。
自走式だから移動も除雪も快適に作業が行えます。

使う人の身長に合わせてハンドル高さを調節。

ハンドルの高さを2段階(30mm)まで調節が可能です。
※調節は販売店で行ってください。

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

レバー1本で速度調整スムーズ
HST搭載エントリーモデル。

HST ハイドロスタティックトランスミッション Hydrostatic

特長や使い方を動画でご紹介!

Photo:HSS760n(J)

低積雪地で大活躍。コンパクトでも余裕の除雪力。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	○
屋根から落ちた雪	
溶けかけの雪	

Photo:HSS760n(JE)

お手頃価格で選べるHSTモデル。

HSS760n(JE)

メーカー希望小売価格
税込 ¥321,840
(消費税8%抜き ¥298,000)
JANコード:4945943202264

最大除雪量	42	t/h
除雪幅	60.5	cm
最大投雪距離	14	m

充実装備で操作カンタン。

HSS760n(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥367,200
(消費税8%抜き ¥340,000)
JANコード:4945943202257

最大除雪量	42	t/h
除雪幅	60.5	cm
最大投雪距離	14	m

●スイッチひとつで投雪調整。

シューターの操作は方向調整スイッチひとつ。投雪距離や方向、さらに投雪角度を電動で調整する、2段式電動シューターを採用。



●雪に食い込み安定走行。

ハイトラクションクローラにより雪をガッチリつかみ、硬い雪もぐいぐい崩して機体の横滑りも抑えます。

簡単操作

走行操作が簡単・スムーズ。

HST ハイドロスタティックトランスミッション

移動時も除雪時も操作レバー1本で、前進・後進ともに無段階で細かい速度調整が可能な、HST(油圧式無段変速機)搭載。

簡単にオーガ高さを手動調整。

雪の深さに合わせて、オーガの高さを手元のレバーひとつで無段階調整が可能。ガス圧アシスト付きなので、軽い力で操作が行えます。

しっかり除雪

角型ブロア投雪口採用、最大投雪距離14m。

湿った雪でもつまりにくく、遠くまで投雪できます。

除雪幅60.5cm、1時間の最大除雪量42t。

小さいボディながら60.5cmの除雪幅と高いエンジン出力で、1時間最大除雪量42tの優れた除雪能力を発揮します。

除雪幅 60.5cm

1時間の除雪量 最大42t

便利・快適

セルフスターターで簡単に始動。

キーを差し込み回して、簡単にエンジン始動が可能な電動始動(セルフスターター)。

メンテナンスもラクラク。

ロックボルトの交換がしやすい形状のタマゴ型ディスクを採用。

握ると動き、放すと止まる安心設計。

オーガ、走行クラッチはともに、握った手を放すと停止。初心者の方も気軽に使えるよう配慮しています。

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

確かな除雪能力にお求め易さを。
これが、HST除雪機の決定版。

HST ハイドロスタティック トランスミッション Hydrostatic

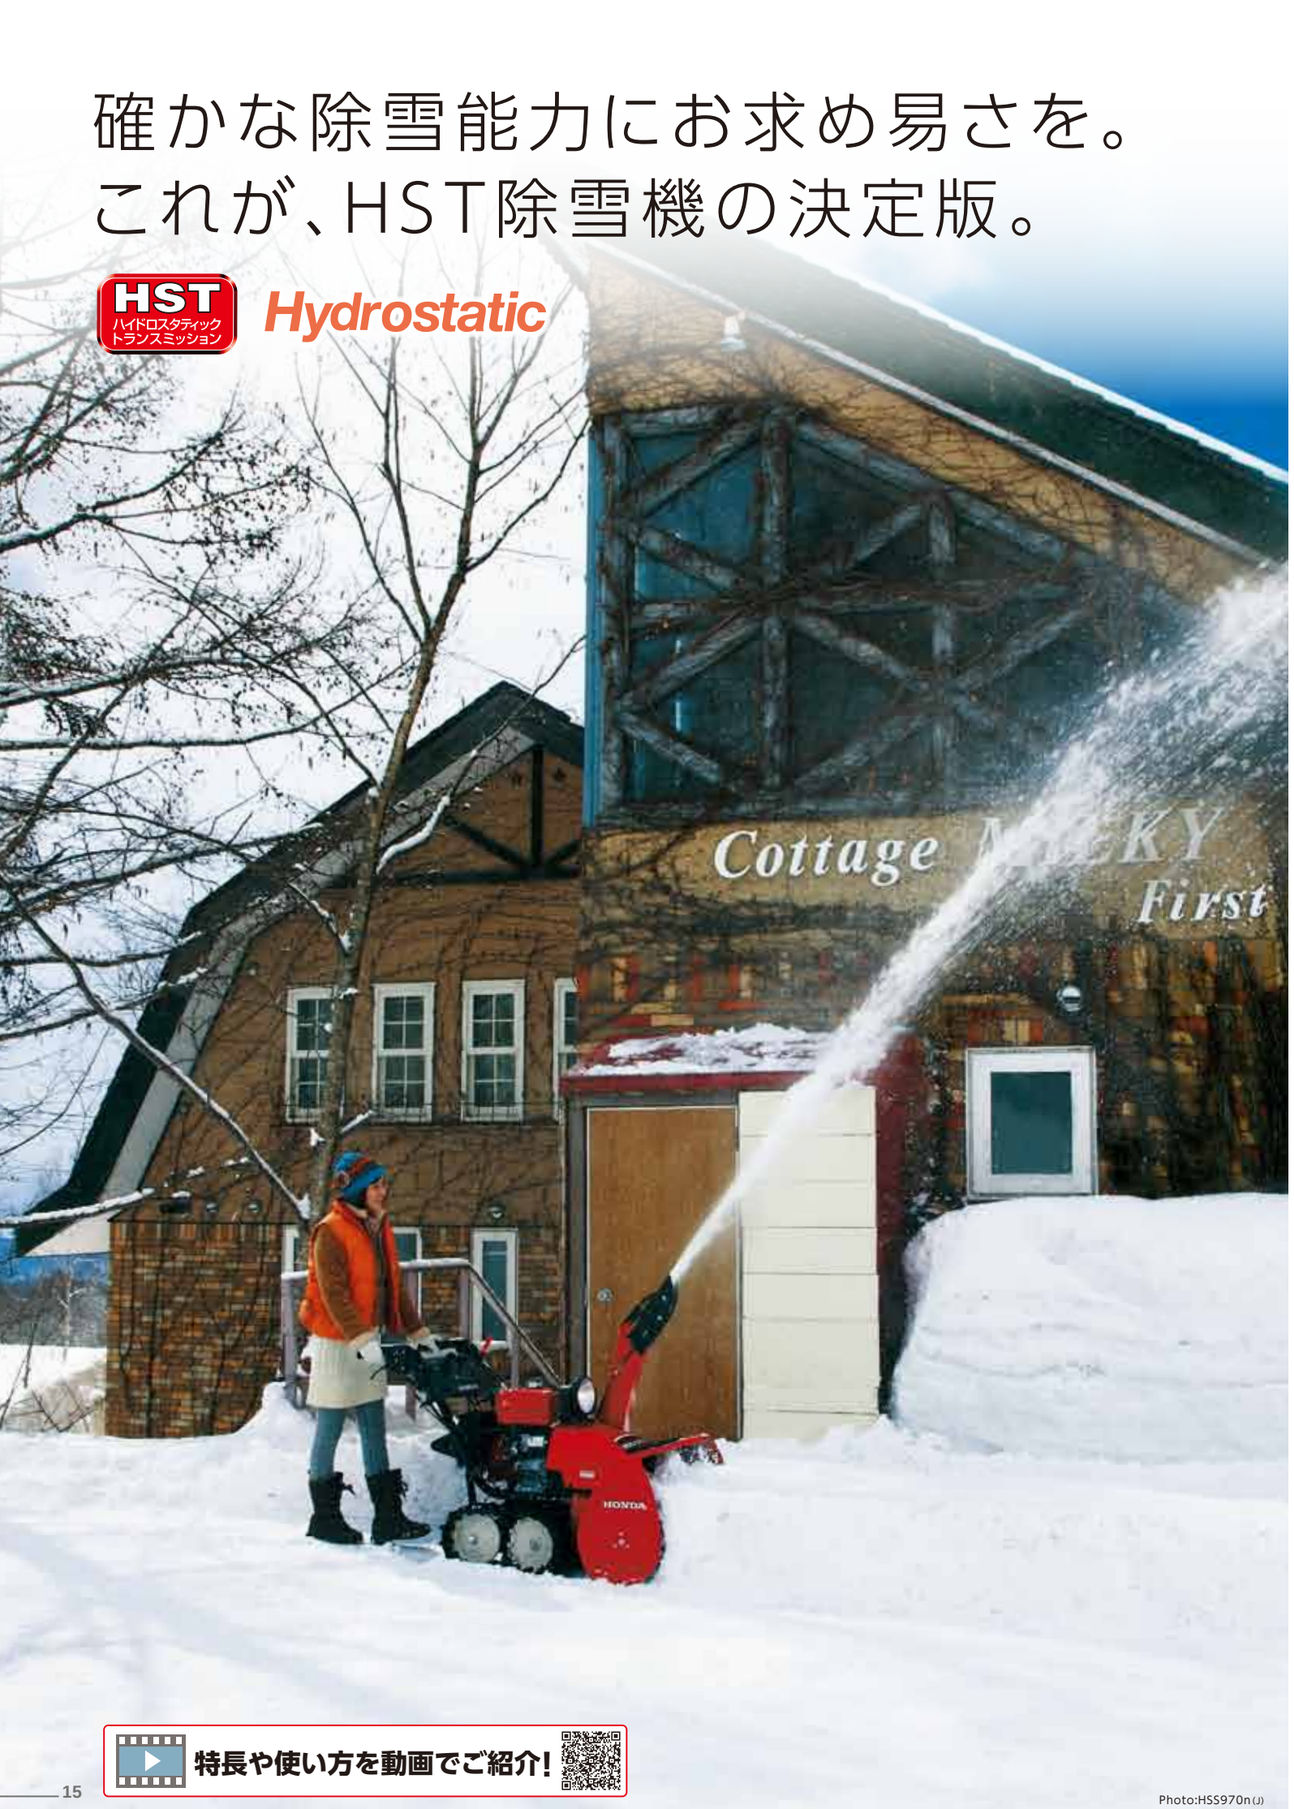

特長や使い方を動画でご紹介!

Photo:HSS970n(J)

新雪もしまり雪もパワフルに除雪。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	○
屋根から落ちた雪	
溶けかけの雪	

①走行クラッチレバー ②変速レバー
③チョークノブ ④エンジン回転調節レバー
⑤アワーメーター ⑥エンジンスイッチ
⑦投雪方向調節スイッチ ⑧除雪クラッチレバー
⑨オーガハウジング調節レバー

Photo:HSS1170n(J)

快適装備が盛り沢山、HST定番モデル。

HSS970n(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥438,480
(消費税8%抜き ¥406,000)
JANコード:4945943201885

最大除雪量	55 t/h
除雪幅	71 cm
最大投雪距離	16 m

高出力モデルでさらに快適、スピーディ。

HSS1170n(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥481,680
(消費税8%抜き ¥446,000)
JANコード:4945943201892

最大除雪量	60 t/h
除雪幅	71 cm
最大投雪距離	17 m

簡単操作

走行操作が簡単・スムーズ。

HST ハイドロスタティック トランスミッション

移動時も除雪時も操作レバー1本で、前進・後進ともに無段階で細かい速度調整が可能な、HST(油圧式無段変速機)搭載。

手元のレバーひとつで簡単にオーガ高さを手動調整(ガス圧アシスト付)。

しっかり除雪

角型ブロア投雪口の採用により、湿った雪もしっかりまとめて、遠くへ投雪。

雪に食い込み安定走行。

力強い駆動力を発揮するハイトラクションクローラにより雪をガッチリつかめ、硬い雪もぐいぐい崩し、機体の横滑りも抑えます。

アスファルトの路面もキレイに。

路面との抵抗を軽減して、引っ掛かりの少ない除雪を実現するスムーズ・スクレーパーを採用。

便利・快適

低燃費&クリーンなエンジン搭載。

デジタルCDIを採用したエンジンの搭載により、安定したエンジン出力に加えて、優れた環境性能を両立。世界で最も厳しいとされているEPA(米国環境保護庁)のPhase3 排ガス規制値を達成しています。*
*Honda調べ。

低騒音に貢献するエンジンを採用。

HSS1170n(J)はエンジン回転数を最適化することで、従来機に比べて*騒音を低減しています。
*Honda調べ。

簡単にエンジン始動が可能な電動始動(セルフスターター)。

アイシングガード搭載で、低温時の信頼性向上。

エンジンの熱を利用して、空気の流れを調整することでキャブレターと吸気を温める、アイシングガードを搭載。

スイッチひとつで細かく投雪を調整。

シューターの操作は方向調整スイッチひとつ。投雪距離や方向、さらに投雪角度を電動で調整する、2段式電動シューターを採用。

ボルト交換頻度を軽減するシャーボルトガード。

異物などのまきこみや縁石衝突時にロックボルトを保護。除雪中の面倒なボルト交換作業を減らします。ボルト保護時、エンジンは自動で停止します。

シャーボルトガードの警告灯を備えたアワーメーター。

オーガに異物が噛み込んだ際の警告灯や積算運転時間を表示するメーターを手元に配置。

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

硬い雪の除雪も軽快にこなす世界初*クロスオーガ搭載。

CROSS AUGER

＊除雪機として（2013年9月時点 Honda調べ）

Photo:HSS760n(JX)

特長や使い方を動画でご紹介！

Honda独自の正逆転オーガ機構、クロスオーガ。

従来の除雪能力に加え、逆転オーガにより機体が浮き上がる反力を抑え、屋根から落ちた雪など、硬い雪の食い込み性能を向上。

●正転オーガ搭載除雪機の場合



●クロスオーガ搭載除雪機の場合 CROSS AUGER



※イラストは作業を説明するためのイメージです。

小型ながら硬い雪の除雪にもしっかり対応。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	◎
屋根から落ちた雪	○
溶けかけの雪	

①走行クラッチレバー ②変速レバー
③チョークノブ ④エンジン回転調節レバー
⑤アワーメーター ⑥エンジンスイッチ
⑦投雪方向調節スイッチ ⑧除雪クラッチレバー
⑨オーガハウジング調節レバー

Photo:HSS970n(JX)

コンパクトサイズのまま優れた除雪力を発揮。

HSS760n(JX)

メーカー希望小売価格
税込 ¥432,000
（消費税8%抜き ¥400,000）
JANコード:4945943202745

最大除雪量	42	t/h
除雪幅	60.5	cm
最大投雪距離	15	m

71cmの除雪幅に安心感を高める装備をプラス。

HSS970n(JX)

メーカー希望小売価格
税込 ¥492,480
（消費税8%抜き ¥456,000）
JANコード:4945943202752

最大除雪量	55	t/h
除雪幅	71	cm
最大投雪距離	16	m

Photo:HSS970n(JX)

小型ハイブリッド並みの除雪力を誇る高出力モデル。

HSS1170n(JX)

メーカー希望小売価格
税込 ¥535,680
（消費税8%抜き ¥496,000）
JANコード:4945943202769

最大除雪量	60	t/h
除雪幅	71	cm
最大投雪距離	17	m

HSS970n(JX)、HSS1170n(JX)のみ

●アイシングガード搭載で、低温時の信頼性向上。

エンジンの熱を利用して、空気の流れを調整することでキャブレターと吸気を温める、アイシングガードを搭載。

●メンテナンスに重要な運転時間がひと目でわかる。

積算運転時間を表示するアワーメーターを手元に配置。

簡単操作

走行操作が簡単・スムーズ。

HST ハイドロスタティックトランスミッション

移動時も除雪時も操作レバー1本で、前進・後進ともに無段階で細かい速度調整が可能な、HST（油圧式無段変速機）搭載。

手元のレバーひとつで簡単にオーガ高さを手動調整（ガス圧アシスト付）。

しっかり除雪

硬い雪もドンドン砕いて除雪。

強靭なバネ鋼を採用したオーガに、硬雪用の専用爪も装備。クロスオーガと合わせて、より硬い雪にもしっかりと食い込み、優れた除雪力を発揮。さらにバネ鋼オーガにより、石噛みの頻度も減少させます。

ハイトラクションクローラ

走行時、雪に食い込み、横滑りを抑えるハイトラクションクローラ。

角型ブロア投雪口の採用により、湿った雪もしっかりまとめて、遠くへ投雪。

便利・快適

スイッチひとつで細かく投雪を調整。

シューターの操作は方向調整スイッチひとつ。投雪距離や方向、さらに投雪角度を電動で調整する、2段式電動シューターを採用。

簡単に始動が可能な電動始動（セルフスターター）採用。

ロックボルトの交換がしやすい形状のタマゴ型ディスクを採用。

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。（参考価格）●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

軽い力で除雪、旋回ラクラク。
音も静かなハイブリッドモデル。

HYBRID

特長や使い方を動画でご紹介!

Photo:HSS1170i(J)

より早く、より簡単に HYBRID

雪の状態に応じて効率よく除雪。

除雪はエンジン、走行はモーターで行うので、除雪はパワフル、走行は細かい速度調整が可能。また積雪量に合わせて車速を自動で調整するコンピューター制御により、簡単操作でいちだんと効率よい除雪を実現します。

作業開始時 **任意に車速設定** → 雪が多い所で **低速に自動調整** → 雪が少ない所で **元の速度に戻ります**

軽い力でクラッチ操作可能。

軽々と操作できる電磁クラッチを採用。女性の方にも簡単に扱えます。

狭い場所でも、その場でくるり。



低速時に左右のクローラをそれぞれ逆回転できるので、機体中心での回転(超信地旋回)が可能。
狭い場所で機動力を発揮します。

ボタンを押すだけでスムーズに旋回。

使いやすさにこだわって小型除雪機にも旋回機構を搭載。より軽い力で方向転換が行えます。操作方法は手元にある旋回ボタンを押すだけ。ハンドルを離すことなく簡単に操作ができます。



硬い雪にも食い込み、中積雪地にも対応。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	◎
屋根から落ちた雪	○
溶けかけの雪	

Photo:HSS1170i(J)

簡単操作で、除雪はパワフル。しかも低騒音。

HSS1170i(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥561,600
(消費税8%抜き ¥520,000)
JANコード:4945943200598

最大除雪量	60 t/h
除雪幅	71 cm
最大投雪距離	17 m

人気の小型ハイブリッドの幅広モデル。

HSS1180i(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥604,800
(消費税8%抜き ¥560,000)
JANコード:4945943201977

最大除雪量	60 t/h
除雪幅	81 cm
最大投雪距離	17 m

しっかり除雪

硬い雪もドンドン砕いて除雪。

強靭なバネ鋼を採用したオーガに、硬雪用の専用爪も装備。深い雪、硬い雪でもしっかりと食い込み、優れた除雪能力を発揮します。またバネ鋼オーガは、石噛みの頻度も減少させます。

雪に食い込み安定走行。

力強い駆動力を発揮するハイトラクションクローラにより雪をガッチリつかめ、硬い雪もぐいぐい崩し、機体の横滑りも抑えます。

雪をしっかりまとめて、遠くへ投雪。

角型ブロア投雪口の採用により、投雪のまとまりがよく、放出する際の抵抗を軽減。湿った雪でもつまりにくく、遠くまで投雪できます。

便利・快適

早朝の住宅地でも使いやすい低騒音設計。

エンジン回転数を低く抑え、さらにマフラーや機体カバーの最適化をすることで、騒音を抑えます。

使う人に合わせてハンドル高さ調節が可能。

作業する人の身長に合わせてハンドルの高さを50mm(2段階)調節できます。
※調節は販売店で行ってください。

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

広範囲にわたる積雪を
簡単に、素早く一掃。

HYBRID

特長や使い方を動画でご紹介!

Photo:HSM1380i(JN)

より早く、より簡単に HYBRID

コンピュータ制御でカンタン、効率よく除雪。

除雪の際に雪の状態や積雪量などに応じて、コンピュータ制御で行う車速の自動調整が、iGXエンジンとの連動でさらに進化。負荷による投雪距離の変動も少ないから、面倒なレバー操作を減らします。

作業開始時 **任意に車速設定**

雪が多い所で **低速に自動調整**

雪が少ない所で **元の速度に戻ります**

●エンスト防止　●除雪能力アップ

軽い力でクラッチ操作可能。

軽々と操作できる電磁クラッチを採用。女性の方にも簡単に扱えます。

狭い場所でも、その場でくるり。

低速時に左右のクローラをそれぞれ逆回転できるので、機体中心での回転(超信地旋回)が可能。
狭い場所で機動力を発揮します。



軽いレバー操作で、自在に方向転換スムーズ。

走行部の左右のモーターを独立して制御することにより、きめ細やかな動きの方向転換が可能。
さらに、操作方法はレバーを握るだけの簡単操作。
軽々とした操作で、スムーズに旋回できます。



レバーの握り込み量で、旋回の大きさを調整可能。

しまり雪や固められた圧雪もグイグイ除雪。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	◎
屋根から落ちた雪	◎
溶けかけの雪	

①除雪作業モード切替スイッチ ②エンジン回転調節レバー
③前後進速度調節レバー ④オーガハウジング調節スイッチ
⑤投雪方向調節スイッチ ⑥走行クラッチレバー
⑦エンジンスイッチ ⑧除雪クラッチボタン

Photo:HSM1390i(JN)

余裕のパワーですばやく除雪。

HSM1380i(JN)

メーカー希望小売価格
税込 ¥712,800
(消費税8%抜き ¥660,000)
JANコード:4945943201908

HSM1380i(JN)＋防音カバーセット価格
メーカー希望小売価格
税込 ¥751,680
(消費税8%抜き ¥696,000)
※別途取付費が必要です。

装着例

最大除雪量	83	t/h
除雪幅	80	cm
最大投雪距離	19	m

●ボタンを「入」にすると前進の速度を自動で調整。さらに後進時のオーガ上昇も自動で行うiコントロールボタン。

使いやすさを追求した幅広モデル。

HSM1390i(JN)

メーカー希望小売価格
税込 ¥799,200
(消費税8%抜き ¥740,000)
JANコード:4945943201922

HSM1390i(JN)＋防音カバーセット価格
メーカー希望小売価格
税込 ¥838,080
(消費税8%抜き ¥776,000)
※別途取付費が必要です。

装着例

モード切替機能

最大除雪量	83	t/h
除雪幅	92	cm
最大投雪距離	19	m



●作業者や積雪に合わせて選べる除雪モード。
操作をする人や積雪状況に合わせて、3つの作業モードが選べる便利な機能です。
■**オートモード:レバー操作が少なく初心者でも操作が簡単。**
■**パワーモード:除雪能力と投雪距離の調整が簡単。**
■**手動モード:使い慣れた方に細かい操作が可能な手動モード。**

イラストはイメージです。

しっかり除雪

雪に合わせてオーガ高さ調整可能。

手元のレバーでオーガ高さを無段階に調整可能な、オーガ高さ電動調整機構を採用。雪の深さに合わせて簡単に調整できます。

オーガの自動上昇で移動スムーズ。

後進時、レバー操作に連動してオーガを自動上昇させるオーガリフト機能により、移動時など雪の引っ掛かりを減らします。

硬い雪にも食い込む皿型サイドディスク／カバー。

オーガサイドディスクとカバーにより除雪時の抵抗を軽減。硬い雪への食い込み性がよく、作業中の方向修正も容易にできます。

雪をまとめて、遠くへ投雪。

角型プロア投雪口の採用により、優れた投雪性能を実現しています。

便利・快適

快適ポジションで長時間の除雪作業をサポート。

走行部と除雪部が分離したフレーム構造を採用。ハンドルの高さと目線を一定にでき、楽な姿勢で作業ができます。

自己診断機能付き。

機体に異常が発生した際に手元のランプで知らせてくれます。

エンジン始動をもっと簡単にするオートチョーク採用。

アイシングガード搭載で、低温時の信頼性向上。

エンジンの熱を利用して、キャブレターと吸気を温める、アイシングガードを搭載。

機体に標準工具の収納スペースを追加。

ハイブリッドにさらなる静かさ。

Honda独自の設計により、エンジン音を低減する防音カバーをオプション(別売)でご用意。
※HSM1380i、HSM1390i専用

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

広範囲に高く積もった雪の段切り作業に大活躍。

HYBRID

特長や使い方を動画でご紹介!

Photo:HSM1590i(J)

オーガを操り、段切りも楽々。

深い雪の除雪に最適「オーガローリング機構」。

降り積もった雪を数回に分けて行う段切り除雪に威力を発揮するオーガローリング機構。オーガ角度を操ることで、深い雪の上で機体が傾いた際にも、水平の状態に調整することが可能です。

積もった雪に強い「オーガ上げ高さ22cm」。

除雪作業時の移動スムーズ「オーガリフト機構」。

オーガを回転させた状態で後進をすると、自動でオーガが上昇。それにより、雪の引っ掛かりを防ぎます。その後、前進をすると自動でオーガを元の位置へ。走行レバーの操作だけで、素早い除雪の切替作業が可能です。

※HSM1380i(JR)は、iコントロールボタンが「切」の時、HSM1390i(JR)、HSM1590i(J)は、手動モードではオーガリフト機構は作動しません。

より早く、より簡単に HYBRID

- ●軽快な操作を実現する電磁クラッチ機構。
- ●軽いレバー操作で、自在に方向転換スムーズ。
- ●狭い場所でもその場でくるり。
- ●投雪距離のブレが少なく、レバー操作の回数を軽減。

降り積もった雪を力強く除雪。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	◎
屋根から落ちた雪	◎
溶けかけの雪	

①除雪作業モード切替スイッチ ②エンジン回転調節レバー
③前後進速度調節レバー ④リセットボタン
⑤オーガハウジング調節スイッチ ⑥投雪方向調節スイッチ
⑦走行クラッチレバー ⑧エンジンスイッチ
⑨除雪クラッチボタン

Photo:HSM1390i(JR)

オーガを操り、深い雪もスピーディに除雪。

HSM1380i(JR)

メーカー希望小売価格
税込 ¥820,800
(消費税8%抜き ¥760,000)
JANコード:4945943201915

最大除雪量	83 t/h
除雪幅	80 cm
最大投雪距離	19 m

●ボタンを「入」にすると前進の速度を自動で調整。さらに後進時のオーガ上昇も自動で行うiコントロールボタン。

HSM1380i(JR)＋防音カバーセット価格
メーカー希望小売価格
税込 ¥859,680
(消費税8%抜き ¥796,000)
※別途取付費が必要です。

除雪をさらに快適にする先進&幅広モデル。

HSM1390i(JR)

メーカー希望小売価格
税込 ¥918,000
(消費税8%抜き ¥850,000)
JANコード:4945943201939

モード切替機能

最大除雪量	83 t/h
除雪幅	92 cm
最大投雪距離	19 m

HSM1390i(JR)＋防音カバーセット価格
メーカー希望小売価格
税込 ¥956,880
(消費税8%抜き ¥886,000)
※別途取付費が必要です。

人と環境に優しく、Hondaハイブリッド No.1*の除雪力。

HSM1590i(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥993,600
(消費税8%抜き ¥920,000)
JANコード:4945943200567

モード切替機能 *Honda調べ

最大除雪量	92 t/h
除雪幅	92 cm
最大投雪距離	21 m

HSM1390i(JR)、HSM1590i(J)のみ

●作業者や積雪に合わせて選べる除雪モード。

操作をする人や積雪状況に合わせて、3つの作業モードが選べる便利な機能です。

- ■オートモード:レバー操作が少なく初心者でも操作が簡単。
- ■パワーモード:除雪能力と投雪距離の調整が簡単。
- ■手動モード:使い慣れた方に細かい操作が可能な手動モード。



イラストはイメージです。

便利・快適

アイシングガード搭載で、低温時の信頼性向上。

エンジンの熱を利用して、空気の流れを調整することでキャブレターと吸気を温める、アイシングガードを搭載。

走行部と除雪部が分離したフレーム構造を採用。

快適ポジションで長時間の除雪作業をサポート。

ボタンひとつで元通り、オーガリセット機能搭載。

ボタンを押すだけでオーガの上下左右*の位置を標準位置に戻せるオーガリセット機能搭載。

*HSM1380i(JR)、HSM1390i(JR)は上下の位置のみ標準位置にリセット。

エンジン始動をもっと簡単にするオートチョーク採用。

機体の異常を手元のランプで知らせる自己診断機能を搭載。

機体に標準工具の収納スペースを追加。

ハイブリッドにさらなる静かさ。

Honda独自の設計により、エンジン音を低減する防音カバーをオプション(別売)でご用意。

※HSM1380i、HSM1390i専用

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

圧倒的な除雪力に
ひとつ先いく使いやすさ。

FI FUEL INJECTION SMART AUGER

Photo:HSL2511 (J)

特長や使い方を動画でご紹介!

始動性、燃費ともに進化 FI FUEL INJECTION

世界初*FI採用のエンジン搭載。

＊ ガソリンエンジン搭載除雪機として(2013年7月時点 Honda調べ)

FI(フューエルインジェクション)の採用により、早朝などの低温下でもスムーズに始動。始動の操作はキースイッチをひねるだけ。
燃料コックやチョークの操作は必要ありません。
さらに、FIの採用と作業効率の向上により、燃費性能は約15%向上*。

＊ 従来機HS2411Z(J)との比較(Honda測定値)

Honda最高の除雪能力を簡単操作で SMART AUGER

(オーガアシスト機能/オーガリフト機能/オーガリセット機能) Jタイプのみ

世界初*オーガアシスト機能

＊上下左右にオーガ角度を調整する除雪機として(2013年7月時点 Honda調べ)

段切り除雪などの作業時、上下左右のオーガ操作をアシスト。

❶オーガ角度を記憶
❷機体が下に傾くと、オーガの上昇を**アシスト**
❸機体が上に傾くと、オーガの下降を**アシスト**

作業中の除雪機の動き



段切り作業の動き

●傾斜がある路面などで機体が傾いた時、左右についても、角度を維持するようオーガ操作をアシスト。

※イラストは作業を説明するためのイメージです。

オーガリフト機能

オーガを回転させた状態で後進すると、オーガが上昇し、路面や雪の引っ掛かりを減らします。除雪クラッチスイッチが「入」の時、前進すると、オーガを元の位置に戻します。

オーガリセット機能

ボタンを押すと、オーガの上下左右の位置を初期設定した位置に戻します。
(オーガアシストスイッチ「入」の場合、機体の傾きに関係なく水平の位置に戻します)

一段と深く積もった雪から広い場所まで。



適した雪質	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	◎
屋根から落ちた雪	◎
溶けかけの雪	

Photo:HSL2511 (J)

①オーガリフトスイッチ ②オーガアシストスイッチ ③作業モード切替スイッチ ④エンジンスイッチ ⑤駐車ブレーキレバー ⑥サイドクラッチレバー(左側) ⑦サイドクラッチレバー(右側) ⑧エンジン回転調節レバー ⑨前後進速度調節レバー ⑩オーガハウジング調節スイッチ ⑪投雪方向調節スイッチ ⑫リセットボタン ⑬除雪クラッチスイッチ

オーガ極まる。スマートオーガシステム、
FI採用エンジンを搭載したフラッグシップ。

HSL2511(J)

メーカー希望小売価格
税込 ¥1,674,000
(消費税8%抜き ¥1,550,000)
JANコード:4945943202462

スマートオーガ

●サイドカッター標準装備

JIDA DESIGN MUSEUM SELECTION
公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会
JIDAデザインミュージアムセレクションVol.16 選定商品

HSL2511(J) / HSL2511(JE)	
最大除雪量	140 t/h
除雪幅	110 cm
最大投雪距離	26 m

HSL2511(JE)

メーカー希望小売価格
税込 ¥1,544,400
(消費税8%抜き ¥1,430,000)
JANコード:4945943202479

●スマートオーガシステム無し仕様

しっかり除雪

シューターの改良により、投雪距離アップ。

シューター角度の2段階調整が可能。「遠くへ飛ばしたい」「より高く飛ばしたい」などの要望に応えます。さらに、収納時の保管のしやすさにも配慮しています。

スイッチひとつで調整可能

手動設定でも角度調節可能

作業モード切替機能

スピーディに除雪をしたい時は「標準」。雪をより遠くに飛ばしたい時は「飛距離」。使う人の要望に合わせて作業モードを選べます。

外受転輪クローラで除雪作業も快適。

旋回性と耐久性、そしてしまり雪などの段切り作業時で高い走破性に貢献します。

便利・快適

速度ガイドモニター

モニターのグリーンランプが点灯するように速度調整することにより、それぞれの作業モードにおいて除雪能力を最大限に発揮します。

大容量ブラシレスモーター

オーガハイト機構には熱対策を考慮したモーターを採用。
長時間作業にも対応します。

3段階ハンドル高さ調節

使う人の身長に合わせて、ハンドル高さの3段階調節が可能。

保管に便利なハーフボディカバー付。

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

あなたにピッタリの除雪機を見つけよう

使用環境で選ぶ	押す(ブレード式)		飛ばす(ロー　タリー式)																	
			小型									中型						大型		
積雪量	低積雪地向き		低積雪地向き									中積雪地向き						高積雪地向き		
雪質	新雪、ベタ雪		新雪向き		新雪、しまり雪				新雪、しまり雪、屋根から落ちて固まった雪											
作業環境	投雪できない場所		平坦な場所													高く積もった雪の段切り作業				
最大除雪量(t/h)	—	—	35	35	42	42	55	60	42	55	60	60	60	83	83	83	83	92	140	140
除雪幅(cm)	80	80	55	55	60.5	60.5	71	71	60.5	71	71	71	81	80	92	80	92	92	110	110
機能で選ぶ	電動式				Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic	CROSS AUGER	CROSS AUGER	CROSS AUGER	HYBRID	HYBRID	HYBRID	HYBRID	HYBRID	HYBRID	HYBRID	FI	FI SMART AUGER
機種名	SB800e	SB800	HSS655c	HSS655c	HSS760n	HSS760n	HSS970n	HSS1170n	HSS760n	HSS970n	HSS1170n	HSS1170i	HSS1180i	HSM1380i	HSM1390i	HSM1380i	HSM1390i	HSM1590i	HSL2511	HSL2511
タイプ	J	JT	JE	J	JE	J	J	J	JX	JX	JX	J	J	JN	JN	JR	JR	J	JE	J
メーカー希望小売価格(税込)	¥289,440	¥215,784	¥215,784	¥259,200	¥321,840	¥367,200	¥438,480	¥481,680	¥432,000	¥492,480	¥535,680	¥561,600	¥604,800	¥712,800	¥799,200	¥820,800	¥918,000	¥993,600	¥1,544,400	¥1,674,000
移動 走行変速方式	無段変速	前進1段/後進1段	前進2段/後進1段		1 HST(油圧式無段変速)							2 HYBRID(ハイブリッド)駆動							1 HST(油圧式無段変速)	
移動 旋回方法												電動(ボタン)		電動(レバー)					サイドクラッチ	
除雪 硬い雪対応									3 クロスオーガ搭載			専用爪装備		硬雪食い込みオーガ形状/皿型サイドディスクカバー						
除雪 しっかり除雪	4 スムーズ・スクレーパー						4 スムーズ・スクレーパー													
除雪 安定投雪														5 投雪距離一定						
除雪 遠くまで投雪			6 角型ブロア投雪口																	
操作 除雪モード切替可能															7 モード切替機能		7 モード切替機能			
操作 除雪操作サポート																		8 速度ガイドモニター		
操作 オーガ角度(左右)調整																9 オーガローリング機構				
操作 オーガ制御														10 オーガリフト(後進時のみ)		10 オーガリフト/オーガリセット			11 スマートオーガ	
操作 楽な姿勢で作業可能														12 快適ポジション						
操作 投雪距離・角度調整			1段式手動シューター			13 2段式電動シューター														
操作 オーガ高さ調整			オーガ高さ手動調節/3段(工具必要)		オーガ高さ手動調整/無段階(アシスト付)									14 オーガ高さ電動調整/無段階						
メンテナンス エンジンの故障対策							15 アイシングガード			15 アイシングガード		自己診断機能		15 アイシングガード						
メンテナンス ロックボルトの破損防止			17 バネ鋼オーガ				シャーボルトガード		17 バネ鋼オーガ					16 自己診断機能/オイルアラート						
メンテナンス 簡単メンテナンス					18 タマゴ型ディスク															
メンテナンス 工具収納 本機に収納スペースを配置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
快適・安心性能 ハンドル高さ調節			2段階	2段階								2段階	2段階						3段階	3段階
快適・安心性能 ハイトラクションクローラ	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● 外受転輪	● 外受転輪
快適・安心性能 低騒音設計	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
快適・安心性能 安心クラッチレバー クラッチから手を放すと停止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
快適・安心性能 電動始動 キーを回すだけで簡単始動	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。●スペック等の詳細は巻末の主要諸元をご覧ください。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

機能説明

FI(フューエルインジェクション)
早朝などの低温下でもスムーズに始動。
低燃費にも貢献。

1 HST(油圧式無段変速)
手元のレバー操作で無段階に速度調整が可能。

2 HYBRID
HYBRID(ハイブリッド)駆動
除雪部はエンジン、走行部は電動モーターで駆動。作業状態に合わせて速度を自動で調整。

3 CROSS AUGER
クロスオーガ搭載
正逆転するオーガ機構により、硬い雪にもしっかり食い込み、機体の浮き上がりを抑える。

4 スムーズ・スクレーパー
路面との抵抗を軽減し、新雪も残らずキレイに除雪。

5 投雪距離一定
投雪距離のブレが小さいからレバー操作が少ない。

6 角型ブロア投雪口
雪づまりが少なく、遠くまで投雪可能。

7 モード切替機能
雪を遠くへ飛ばしたい時など、状況や使う人に合わせて作業モードが選べる。(中型ハイブリッド除雪機はオート/パワー/手動の3モード。大型除雪機は標準/飛距離の2モード)

8 速度ガイドモニター
モニターのグリーンランプを点灯するように速度を調整することにより、除雪能力を最大限に発揮。

9 オーガローリング機構
スイッチ操作で左右のオーガ振り角度を水平に調整。

10 オーガリフト / オーガリセット機能
オーガが回転している状態で後進するとオーガが自動で上昇。前進すると元の位置に戻ります。また、ボタン操作でオーガを標準位置に戻すことができます*。
*HSM1380i(JR)、HSM1390i(JR)は上下の位置のみ標準位置にリセット。

11 SMART AUGER
スマートオーガシステム
オーガリフト/オーガリセット機能に加えて、深い雪の除雪時、仕上りが平らになるよう上下左右のオーガ角度を補正するオーガアシスト機能を搭載。

12 快適ポジション
ハンドルの高さを一定に保ち、楽な姿勢で作業可能。

13 2段式電動シューター
スイッチひとつで投雪距離・角度を自在にコントロール。大型除雪機は手動設定でさらに遠く、高く投雪距離の調節が可能。

14 オーガ高さ電動調整/無段階
レバー1本でオーガの高さを無段階に調整可能。

15 アイシングガード
エンジンの熱を利用して、キャブレターの凍結防止に貢献します。

16 自己診断機能 / オイルアラート
自己診断機能は始動時、異常を知らせます。オイルアラートはオイル量の不足によるエンジンの焼きつき防止に貢献します。

17 バネ鋼オーガ
石など、異物のまきこみを減少します。

18 タマゴ型ディスク
ロックボルトの交換作業に便利な形状です。

さまざまな除雪シーンを応援するオプション（別売）も多彩に用意しています。

■保管用ボディカバー（サイドカッター装着に対応）

雪、ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから除雪機を守るボディカバー。

適応機種:SB800/SB800e

適応機種:HSS655c

11663 ¥9,720（消費税8%抜き¥9,000）
適応機種:SB800/SB800e

11664 ¥9,720（消費税8%抜き¥9,000）
適応機種:HSS655c

11665 ¥10,800（消費税8%抜き¥10,000）
適応機種:HSS760n

適応機種:HSS1180i/HSM1380i/1390i/1590i

11666 ¥12,960（消費税8%抜き¥12,000）
適応機種:HSS970n/1170n/1170i

11667 ¥16,740（消費税8%抜き¥15,500）
適応機種:HSS1180i/HSM1380i/1390i/1590i

■工具袋

除雪機と一緒に標準工具を収納できます。

11655 ¥1,296（消費税8%抜き¥1,200）
適応機種:小型除雪機

■補修塗料

塗料にシリコンを配合することで、雪の付着を軽減。
キズや塗装剥がれに塗ることで、サビの発生を抑えます。

11210 ¥2,052（消費税8%抜き¥1,900）/1本 色:赤
11211 ¥2,052（消費税8%抜き¥1,900）/1本 色:黒
11784 ¥2,268（消費税8%抜き¥2,100）/1本 色:クラウドシルバー（クロスオーガ用）
11785 ¥2,268（消費税8%抜き¥2,100）/1本 色:ジェントリーシルバー（HSL2511用）
11786 ¥2,268（消費税8%抜き¥2,100）/1本 色:つや消し黒（HSL2511用）

■防音カバー（HSM1380i、HSM1390i専用）

●Honda独自の設計により、エンジン音を低減。
●形状はスタイリッシュなラウンドフォルム。

11727 ¥38,880
（消費税8%抜き¥36,000）
JAN:4945943299417

製造元:和同産業株式会社

除雪時の騒音低減量（作業者の耳元騒音）

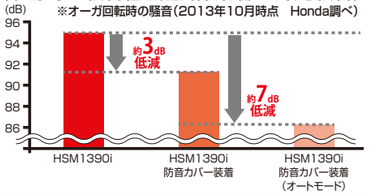

対応機種一覧	HSM1380i(JN)	HSM1390i(JN)	HSM1380i(JR)	HSM1390i(JR)
対応機種（フレームナンバー）	SAYJ-1000001～	SBBJ-1000001～	SAYJ-1000001～	SBBJ-1000001～
除雪機価格（税込）	¥712,800	¥799,200	¥820,800	¥918,000
除雪機＋防音カバーセット価格（税込）	¥751,680	¥838,080	¥859,680	¥956,880
標準取付時間	0.4h			

※Honda 除雪機オプションには、別途取付費が必要です。取り付けの詳細は販売店にお問い合わせください。

■ガソリン携行缶（危険物保安技術協会認定）

強度の高い特殊鋼板製で消防法に適合。
缶内に収納できるエア抜きキャップ一体型ノズル口を採用。

11303 ¥12,960（消費税8%抜き¥12,000）容量:10L
10418 ¥15,660（消費税8%抜き¥14,500）容量:20L

■サイドカッター

高く降り積もった新雪の切り崩しに便利です。

10148 ¥5,400（消費税8%抜き¥5,000）
適応機種:HSS760n

10149 ¥5,616（消費税8%抜き¥5,200）
適応機種:HSS970n/1170n/1170i

11623 ¥6,048（消費税8%抜き¥5,600）
適応機種:HSS1180i

11304 ¥6,048（消費税8%抜き¥5,600）
適応機種:HSM1380i

11305 ¥6,264（消費税8%抜き¥5,800）
適応機種:HSM1390i/1590i

11707 ¥9,720（消費税8%抜き¥9,000）
適応機種:HSL2511（JE）

■延長ハウジング

ハウジング後方への雪こぼれを低減します。

11708 ¥19,440（消費税8%抜き¥18,000）
適応機種:HSL2511（J）

11711 ¥25,920（消費税8%抜き¥24,000）
適応機種:HSL2511（JE）

■ウエイト

段切り作業時の機体バランスを調整し、安定性を向上させます。

06590-V12-A00ZA
¥12,204（消費税8%抜き¥11,300）
適応機種:HSL2511

ユキオス/ユキオスe!の活躍を広げる豊富なオプション

■ゴムスクレーパー

傷つきやすいタイル地やアスファルトの白線などを保護します。

Photo:SB800

11533 ¥9,720（消費税8%抜き¥9,000）
適応機種:SB800/SB800e

■幅広サイドプレート

除雪幅を10cm広げることで、軽い雪かきをよりすばやく行います。
※硬雪、雪の切り崩しには向きません。

Photo:SB800

11534 ¥12,960（消費税8%抜き¥12,000）
適応機種:SB800/SB800e

■ライトステー

市販の自転車用ライトなどの取付の際に使用します。
※ライトは別売りです。

11535 ¥2,592
（消費税8%抜き¥2,400）
適応機種:SB800

11797 ¥2,916
（消費税8%抜き¥2,700）
適応機種:SB800e

Photo:SB800e

■バッテリーパック

より長く除雪したい方にオススメです。

11796 ¥64,800
（消費税8%抜き¥60,000）
適応機種:SB800e

■オリジナルステッカー（SB800e専用）

SB800e用オリジナルステッカー（クリスタル）
11820 ¥1,620
（消費税8%抜き¥1,500）

SB800e用オリジナルステッカー（フラワー）
11821 ¥1,620
（消費税8%抜き¥1,500）

SB800e用オリジナルステッカー（アイス）
11822 ¥1,620
（消費税8%抜き¥1,500）

●価格はメーカー希望小売価格（消費税8%込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

■主要諸元

		電動ブレード除雪機
寸法・重量	名称	SB800e（ユキオスe!）
	タイプ（区分）	J
	全長（mm）	1,320
	全幅（mm）	820
	全高（mm）	975
	機体質量［全装備重量］（kg）	69
除雪性能	除雪幅（mm）	800
	ブレード高（mm）	330
	最高速度（km/h）	前進:0～約4 後進:0～約3（無段階変速式）
モーター	種類	DCブラシレスモーター×1個
	最高出力	24V 860W
バッテリー	種類（5時間率容量）	制御弁式鉛蓄電池（24V-20Ah）
	質量［バッテリーパック重量］（kg）	16
メーカー希望小売価格（税込）		¥289,440（8%税抜¥268,000）
JANコード		4945943202974

			ブレード除雪機	小型除雪機			
寸法・重量	名称		SB800（ユキオス）	HSS655c		HSS760n	
	タイプ（区分）		JT	JE	J	JE	J
	全長（mm）		1,325	1,400		1,335	
	全幅（mm）		820	565		620	
	全高（mm）		1,010	1,010		1,050	1,110
	機体質量［全装備重量］（kg）		61	70	80	100	105
除雪・投雪性能	除雪幅（mm）		800	550		605	
	除雪高（mm）		330	420			
	最大除雪量（トン/h）		—	35		42	
	最大投雪距離（m）		—	14			
	投雪口	回転角度	—	195°		210°	
		上下角度	—	74°		97°	
エンジン性能	種類		空冷4ストローク単気筒OHV				
	総排気量（cm³）		49.4	163		196	
	最大出力/回転数（kW［PS］/rpm）*		1.3［1.8］/5,000	3.6［4.9］/3,600		4.1［5.6］/3,600	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量（L）		1.0	3.1			
	始動方式		リコイルスターター（手動）	リコイルスターター（手動）	リコイルスターター（手動）/セルフスターター（電動）		
その他	走行変速方式		前1段、後1段	前2段、後1段		油圧式無段変速	
	作業灯		—	—	12V-25W	12V-15W	
メーカー希望小売価格（税込）			¥215,784（8%税抜¥199,800）	¥215,784（8%税抜¥199,800）	¥259,200（8%税抜¥240,000）	¥321,840（8%税抜¥298,000）	¥367,200（8%税抜¥340,000）
JANコード			4945943202738	4945943202240	4945943202233	4945943202264	4945943202257

			小型除雪機		小型除雪機（クロスオーガ搭載）			小型ハイブリッド除雪機	
寸法・重量	名称		HSS970n	HSS1170n	HSS760n	HSS970n	HSS1170n	HSS1170i	HSS1180i
	タイプ（区分）		J	J	JX	JX	JX	J	J
	全長（mm）		1,410					1,510	
	全幅（mm）		725		620	725		825	
	全高（mm）		1,170					1,155	
	機体質量［全装備重量］（kg）		125	130	120	130	140	163	166
除雪・投雪性能	除雪幅（mm）		710		605	710		810	
	除雪高（mm）		510						
	最大除雪量（トン/h）		55	60	42	55	60		
	最大投雪距離（m）		16	17	15	16	17		
	投雪口	回転角度	187°					204°	
		上下角度	114°					97°	
エンジン性能	種類		空冷4ストローク単気筒OHV						
	総排気量（cm³）		270	389	196	270	389		
	最大出力/回転数（kW［PS］/rpm）*		6.3［8.6］/3,600	8.7［11.8］/3,600	4.1［5.6］/3,600	6.3［8.6］/3,600	8.7［11.8］/3,600	7.6［10.3］/3,600	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン						
	燃料タンク容量（L）		5.0	5.7	3.1	5.0	5.7	6.4	
	始動方式		リコイルスターター（手動）/セルフスターター（電動）					セルフスターター（電動）	
その他	走行変速方式		油圧式無段変速					電動2モーター式無段変速	
	作業灯		12V-15W					12V-25W	
メーカー希望小売価格（税込）			¥438,480（8%税抜¥406,000）	¥481,680（8%税抜¥446,000）	¥432,000（8%税抜¥400,000）	¥492,480（8%税抜¥456,000）	¥535,680（8%税抜¥496,000）	¥561,600（8%税抜¥520,000）	¥604,800（8%税抜¥560,000）
JANコード			4945943201885	4945943201892	4945943202745	4945943202752	4945943202769	4945943200598	4945943201977

			中型ハイブリッド除雪機		中型ハイブリッド除雪機（オーガローリング機構搭載）			大型除雪機	
寸法・重量	名称		HSM1380i	HSM1390i	HSM1380i	HSM1390i	HSM1590i	HSL2511	
	タイプ（区分）		JN	JN	JR	JR	J	JE	J
	全長（mm）		1,690				1,740	2,385	2,425
	全幅（mm）		800	920	800	920		1,100	
	全高（mm）		1,340					2,000（シューター角度前傾時）/ 2,060（シューター角度後傾時）	
	機体質量［全装備重量］（kg）		240	245	250	255	273	615	620
除雪・投雪性能	除雪幅（mm）		800	920	800	920		1,100	
	除雪高（mm）		580					740	
	最大除雪量（トン/h）		83				92	140	
	最大投雪距離（m）		19				21	26	
	投雪口	回転角度	240°					260°	
		上下角度	110°					95°	
エンジン性能	種類		空冷4ストローク単気筒OHV				空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストロークV型2気筒OHV（燃料供給装置形式:電子制御燃料噴射）	
	総排気量（cm³）		389				438	688	
	最大出力/回転数（kW［PS］/rpm）*		8.7［11.8］/3,600				9.5［12.9］/3,600	16.5［22.4］/3,600	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン						
	燃料タンク容量（L）		5.7				5.0	25	
	始動方式		セルフスターター（電動）						
その他	走行変速方式		電動2モーター式無段変速					油圧式無段変速	
	作業灯		24V-40W		24V-40W			（丸型）12V-15W、（角型）12V-23W	
メーカー希望小売価格（税込）			¥712,800（8%税抜¥660,000）	¥799,200（8%税抜¥740,000）	¥820,800（8%税抜¥760,000）	¥918,000（8%税抜¥850,000）	¥993,600（8%税抜¥920,000）	¥1,544,400（8%税抜¥1,430,000）	¥1,674,000（8%税抜¥1,550,000）
JANコード			4945943201908	4945943201922	4945943201915	4945943201939	4945943200567	4945943202479	4945943202462

※ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数（エンジン最大出力）で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

●価格はメーカー希望小売価格（消費税8%込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。■最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。■このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なることがあります。■機種により納期が異なります。また、在庫切れの場合はご容赦ください。